


ССА-UU004-5E-PVC-GY

Кабель NETBOX UTP 4 пары, Кат.5е, ССА омедненный алюминий, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, 305м

Четырехпарный кабель на основе витой пары, категории 5е применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1Гбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель **ССА-UU004-5E-PVC-GY** содержит 4 витые пары сплошных алюминиевых проводников, плакированных чистой медью (ССА). Кабель выполнен в неэкранированном исполнении, и является экономичным решением, при этом полностью соответствует заявленной категории 5е и скорости передачи в 1Гбит/с. Предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

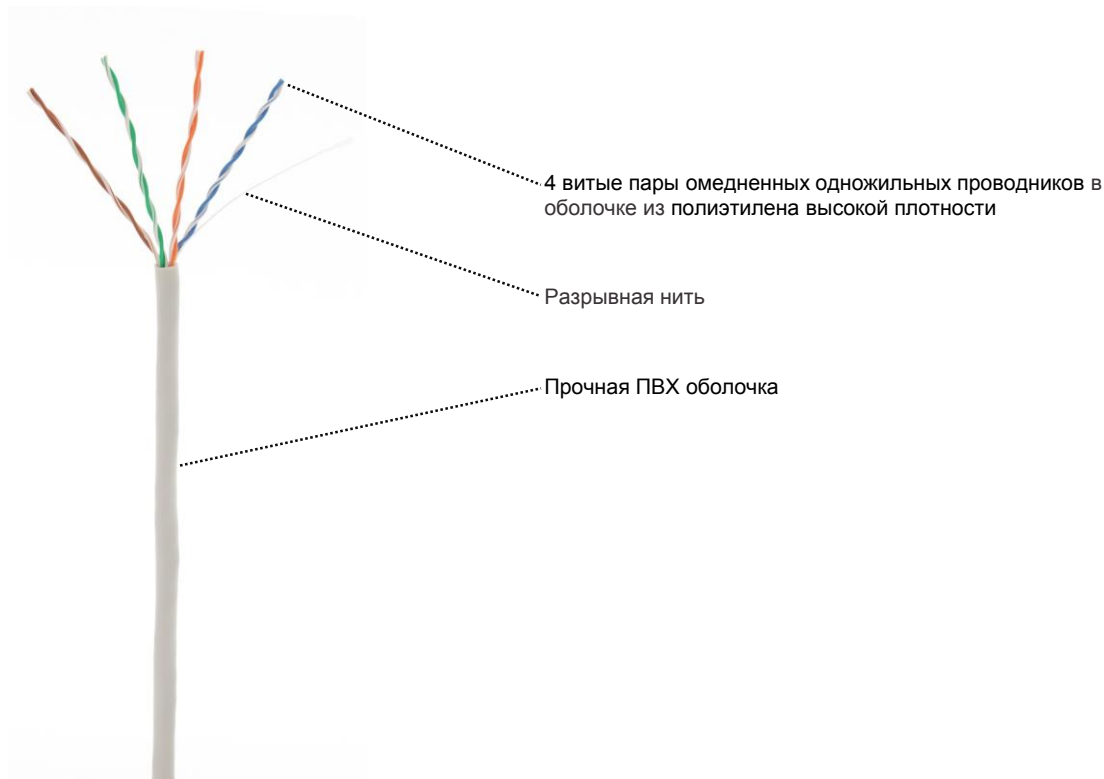

ССА-UU004-5E-PVC-GY

ССА-UU004-5E-PVC-GY

Кабель NETBOX UTP 4 пары, Кат.5е, ССА омедненный алюминий, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, 305м

Характеристики:

Артикул	ССА-UU004-5E-PVC-GY
Категория	5е
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	UTP
Количество пар	4
Материал проводников	Плакированный медью алюминий (ССА)
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,50
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,2
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,9
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,55
Внешний диаметр оболочки, мм	5,2
Цвет оболочки	Серый
Защитная пленка	-
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	20,2
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	180
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	305
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Размеры упаковки (коробка/2 коробки, ШxВxГ), мм	200x350x350 / 420x370x370
Гарантия	1 год

Информация для заказа:

Артикул	Наименование	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
ССА-UU004-5E-PVC-GY	Кабель NETBOX UTP 4 пары, Кат.5е, ССА омедненный алюминий, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, 305м	0,0245 / 0,0575	7,31 / 15,5