


## NTX-UU010-5-PVC-GY-3

Кабель NETBOX UTP 10 пар, Кат.5, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, 305м

Многопарный кабель на основе витой пары, категории 5 применяется для организации магистральных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель NTX-UU010-5-PVC-GY-3 содержит 10 пар витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внутренней прокладки.

Поставляется на фанерных барабанах в картонных коробках, по 305м.

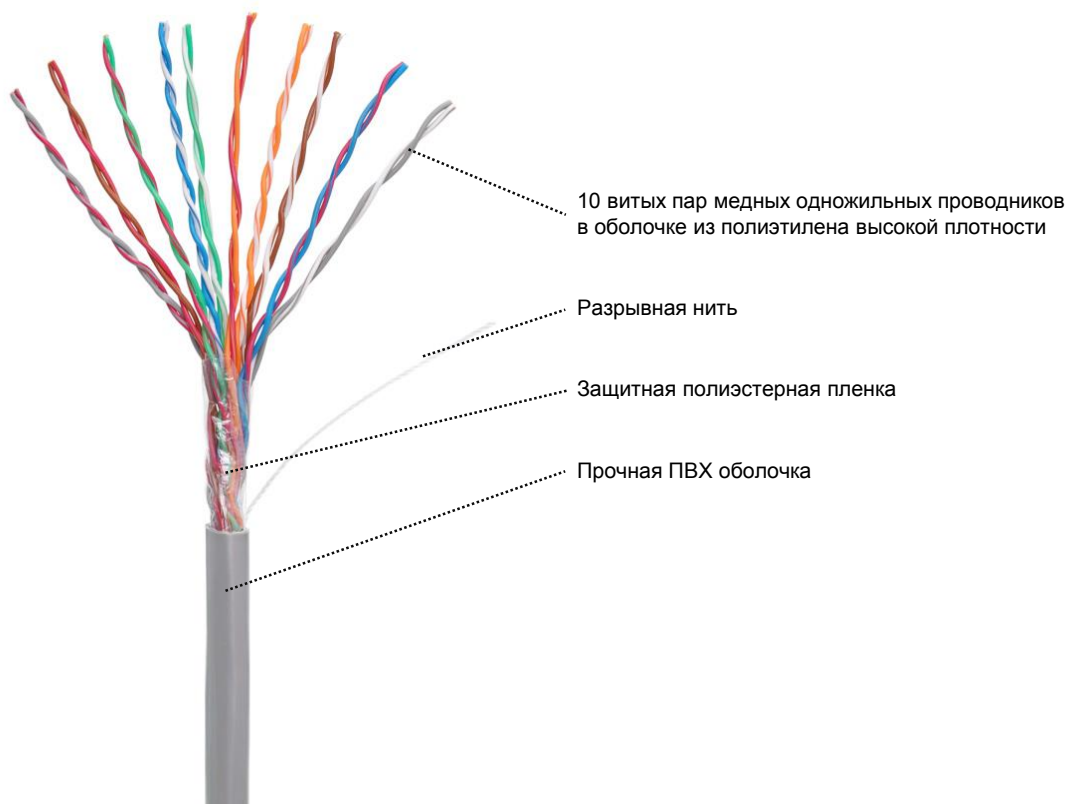

NTX-UU010-5-PVC-GY-3

## NTX-UU010-5-PVC-GY-3

Кабель NETBOX UTP 10 пар, Кат.5, внутренний, PVC, одножильный, 100МГц, 305м

### Характеристики:

Артикул	NTX-UU010-5-PVC-GY-3
Категория	5
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	UTP
Количество пар	10
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,19
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,85
Материал внешней оболочки	Поливинилхлорид (PVC)
Применение	Для внутренней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,8
Внешний диаметр оболочки, мм	7,6
Цвет оболочки	Серый
Защитная пленка	Полиэстер (PET)
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	65,6
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 6
Растягивающее усилие, Н	Не более 100
Прочность на разрыв, Н	Не более 500
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	115
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, С	Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м	305
Упаковка	Индивидуальная - фанерный барабан в картонной коробке
Размеры упаковки (коробка ШхВхГ), мм	410x280x410
Гарантия	1 год

### Информация для заказа:

Артикул	Наименование	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NTX-UU010-5-PVC-GY-3	Кабель NETBOX NTX UTP 10 пар, Кат.5, внутренний, PVC, <b>одножильный</b> , 100МГц, 305м	0,0471	26