


NRG-UU002-5-PE-BK

Кабель NETBOX UTP 2 пары, Кат.5, внешний, PE -40, одножильный, 100МГц, 305м

Двухпарный кабель на основе витой пары применяется для организации кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 100Мбит/с. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.

Кабель **NRG-UU002-5-PE-BK** содержит 2 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5 и предназначен для внешней прокладки. Внешняя оболочка изготавливается из прочного, влагостойкого полиэтилена.

Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.

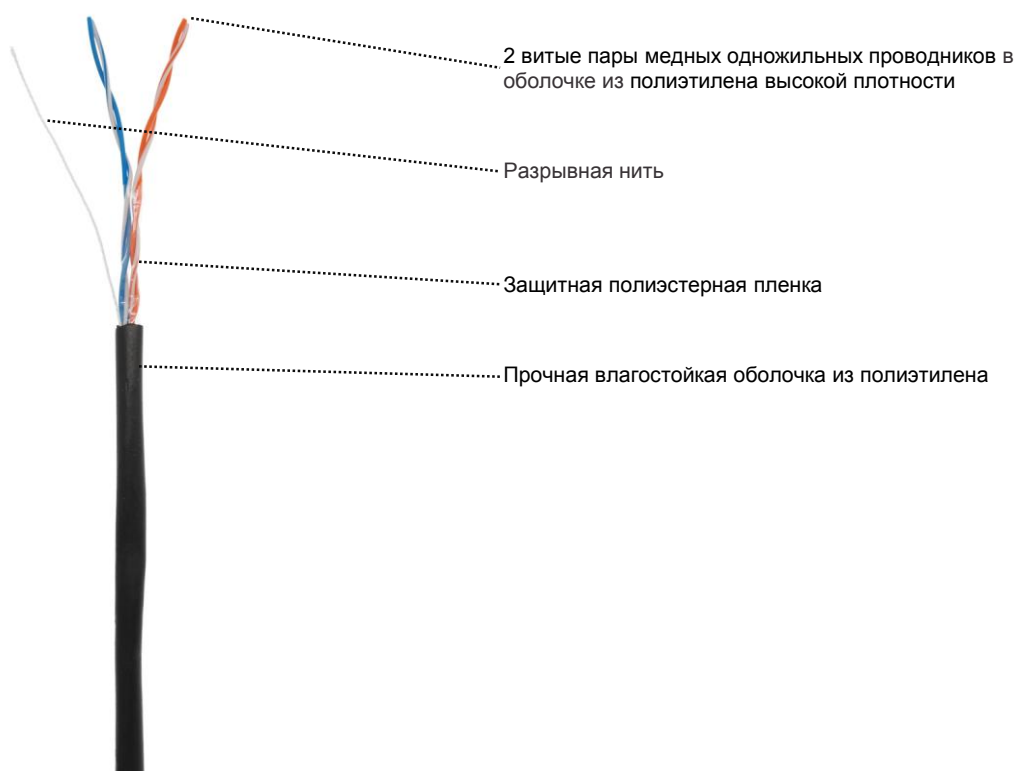

NRG-UU002-5-PE-BK

NRG-UU002-5-PE-BK

Кабель NETBOX UTP 2 пары, Кат.5, внешний,
PE -40, одножильный, 100МГц, 305м

Характеристики:

Артикул	NRG-UU002-5-PE-BK
Категория	5
Полоса пропускания, МГц	100
Тип	UTP
Количество пар	2
Материал проводников	Медь
Тип проводников	Одножильный
Диаметр проводников, мм	0,47
Материал изоляции проводников	Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Толщина изоляции проводников, мм	0,19
Внешний диаметр изоляции проводников, мм	0,85
Материал внешней оболочки	Полиэтилен (PE)
Применение	Для внешней прокладки
Толщина оболочки, мм	0,5
Внешний диаметр оболочки (проводники/трос), мм	4,2
Цвет оболочки	Черный
Защитная пленка	Полиэстер (PET)
Разрывная нить	Есть
Погонная масса, кг/км	15,5
Радиус изгиба при прокладке, D	Не менее 8
Радиус изгиба при эксплуатации, D	Не менее 4
Растягивающее усилие, Н	Не более 80
Прочность на разрыв, Н	Не более 400
Волновое сопротивление, Ом	100±15
Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км	115
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -40 до +60
Длина, м	305
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка / по 2 упаковки в общей коробке
Размеры упаковки (коробка/2 коробки, ШхВхГ), мм	200x300x300 / 420x320x320
Гарантия	1 год

Информация для заказа:

Артикул	Наименование	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
NRG-UU002-5-PE-BK	Кабель NETBOX UTP 2 пары, Кат.5, внешний, PE -40, одножильный, 100МГц, 305м	0,0180 / 0,0430	5 / 11